

快速上汽 蒸的争气

燃油燃气蒸汽发生器



额定蒸发量：100-1000kg/h

额定工作压力：0.4/0.7/1.0MPa

一见钟情

燃油燃气蒸汽发生器，

一种利用油、天然气作为燃料，把水加热成为蒸汽的机械设备。它和燃油燃气蒸汽锅炉最大的区别在于燃油燃气蒸汽锅炉既有锅也有炉，而蒸汽发生器没有内胆炉，炉内容水量小于30升，因此不属特种设备，使用过程中无需年检。具有方便、安全、环保、节能等优势，大量应用于需要半吨以下蒸汽消耗量的生产生活中。

由于无需年检，

燃油燃气蒸汽发生器也被称为免检型小型蒸汽锅炉。它是一种能够自动补水、加热，同时还可以连续产生低压蒸汽的微型锅炉。中太燃油燃气蒸汽发生器采用盘管逆流换热技术和贯流加热技术，高效节能、运行稳定，具有常规蒸汽锅炉无法比拟的优势。

一展所长

高效节能

内胆和汽水采用分离结构设计
保证迅速提供高品质蒸汽

操作方便

使用前接通水电
随后按下按钮就可以运行

免年检

无需年检，免除了繁杂冗长的
报批、登记、年审等手续

保护功能完善

设有可靠的水位控制和压力
控制等控制装置，
保证蒸汽发生器安全运行

产生蒸汽速度快

3-5分钟即可产生强力蒸汽，
速度优于蒸汽锅炉

控制系统先进

采用微电脑控制系统，自动化
操作，无需专人看管，发生故障
时可自动指示，方便维修

使用寿命长

采用先进的燃烧器，品质良好，
可以长时间使用

环保节能

燃料燃烧充分，燃烧效果好，
减少废气排放量，符合环保指标

一览无余

型号	LSS0.1-0.7	LSS0.2-0.7	LSS0.3-0.7	LSS0.5-0.7	LSS0.7-0.7	LSS1-0.7
名称						
单位						
额定蒸发量	Kg/h 100	200	300	500	700	1000
额定工作压力	Mpa 0.4/0.7	0.4/0.7	0.7	0.4/0.7/1.0	0.7/1.0	0.7/1.0
蒸汽温度	°C 151/171	151/171	171	151/171/184	171/184	171/184
给水温度	°C		20			
热效率	%		≥93			
传热面积	m ² 4.5	7.2	10.8	16.5	23.4	31.4
适用燃料	柴油/天然气/液化气/城市煤气					
燃料	Kg/h 6.7	13.5	20	34	44	67
耗量	m ³ /H 7.2	16	24	35	45	72
耗量	m ³ /H 6.2	12.5	18	31.3	41.8	62
耗量	m ³ /H 15.6	30	44	75	98	156
供气压力	kpa 3-4	3-5	3-6	4-8	5-8	6-10
蒸汽口径(mm)	DN 15	20	20	40	40	50
烟囱直径	DN 180	219	219	273	273	325
耗电功率	KW 0.75	0.85	1.1	1.3	1.5	1.7
单组容量	L		45			
外形尺寸	长 mm 1100	1400	1550	1650	1900	2300
尺寸	宽 mm 800	1000	1100	1200	1450	1655
尺寸	高 mm 1250	1750	1950	2150	2300	2500
备注	支持定制					

一应俱全

适合服装纺织行业、食品机械工业、
生物化工行业、包装机械行业、竹木制造行业、
电镀加热、学校、医院、饭店等。
具有消毒、烘干、蒸煮、取暖多种功能。



服装纺织行业



食品机械工业



生物化工行业



包装机械行业



竹木制造行业



电镀加热



学校



医院



酒店



饭店

一往无前

国家最高级别A级锅炉制造资质、
数十项自主创新的专利证书、彰显企业实力的荣誉证书



一飞冲天



中太研发

创新研发、保证品质、
守护安全

中太生产

智能生产时代
推进绿色发展



中太销售

只推荐合适的、
性价比高的锅炉

中太安装

你只管买
安装的事儿交给我



中太售后

交易可以结束
售后永不结束


一丝不苟

精工细作的生产工艺、精益求精的产品研发



一鸣惊人


根据您的使用需求，提供现货供应或定期交货

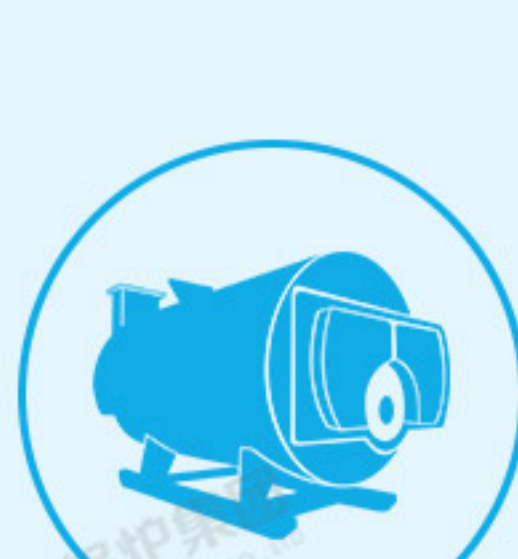

15吨以下
15天



15-25吨
20天

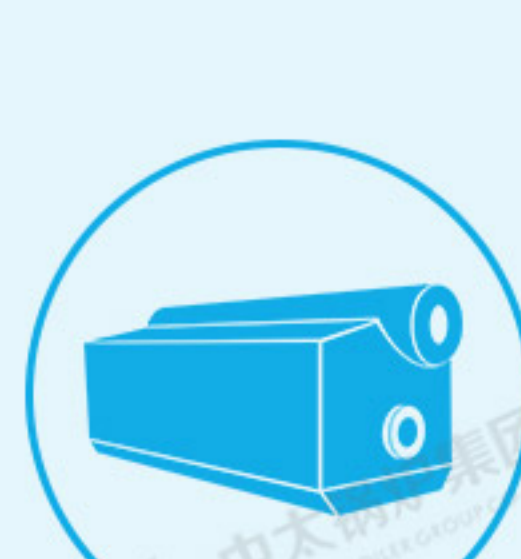

25吨以上
35天

一心一意

7×24h
0371-5522 6789

免费设计方案

你想要的锅炉方案，中太都可以做

报价咨询

众里寻价千百度，蓦然回首，报价就在中太锅炉

到厂考察

你走，我去送你；你来，无论多大风雨，我去接你