



WNS型 燃油燃气锅炉

- 产品介绍
- 技术参数
- 相关案例
- 辅机配件

产品简介 Introduction

WNS型油气锅炉是中太集团引进德国技术，根据国内、外先进技术和经验设计而成的锅壳式大开门锅炉。

该产品是一款卧式内燃锅炉，以轻油，天然气，城市煤气等作为燃料。锅炉内部湿背式回燃设计，烟气在炉膛内反复回程三次，同时采用了螺纹管来作为传热管，传热管均匀且对称分布在左右两侧，延长烟气流程，增加了锅炉的对流受热面，是烟气处于紊流状态，强化传热的同时便于炉管自洁。在自动控制方面，WNS型燃油燃气锅炉具有水位报警，超高压报警，自动启停等自动保护措施，在使用过程中能充分保障设备的安全运行。

该型号锅炉以其安全，方便，节能等特性，成为各个领域客户广为喜爱的一款产品。

容量

0.5-20T /
0.35-14MW

燃料

天然气,焦炉煤气,
城市煤气,轻油,重油,棕榈油等

热效率

93.3%-100.9%

应用范围

食品加工，饲料厂，玻璃加工
学校、机关单位、产业园区供热等

性能特点 Features

换热效果好

锅炉采用波纹炉胆及螺纹烟管，
换热效果好，且利于膨胀



运输安装方便

使用快装结构，整体出厂，安装、运输更方便，
也为客户节省了锅炉房的占地空间面积



WNS型 燃油燃气锅炉

更安全

锅炉设有自动给水、水位及超压报警等
装置，可以安全有效地运行



全自动化控制

燃烧设备采用进口燃烧器，
可实现全自动化控制燃烧



技术参数 Technical Parameters

● 蒸汽锅炉

型号规格	额定蒸发量 (t/h)	额定工作压力 (MPa)	饱和蒸汽温度 (°C)	锅炉热效率 (%)	设计燃料	最大运输重量 (KG)	最大运输尺寸 (MM)
WNS0.5-0.7-YQ	0.5	0.7 1.0 1.25 1.6 2.5	171 184 194 204 225	93.3-97	天然气 轻油 重油等	3200	2900x1400x1500
WNS1-1.25-YQ	1					4800	3200x1800x2000
WNS2-1.25YQ	2					7200	3800x1900x2200
WNS3-1.25-YQ	3					10000	4100x2000x2400
WNS4-1.25-YQ	4					12400	4400x2300x2600
WNS6-1.25YQ	6					14900	5300x2400x2700
WNS8-1.25-YQ	8					16000	5300x2400x2700
WNS10-1.25-YQ	10					21500	6800x2600x3000
WNS12-1.25-YQ	12					26000	6300x2700x3200
WNS15-1.25-YQ	15					40000	8700x3700x3500
WNS20-1.25-YQ	20					48600	8050x3750x3950

技术参数 Technical Parameters

- 承压热水锅炉

型号规格	额定热功率 (MW)	额定工作压力 (MPa)	额定出/回水温度(°C)	锅炉热效率 (%)	设计燃料	最大运输重量 (KG)	最大运输尺寸 (MM)
WNS0.35-0.7/95/70-YQ	0.35	0.7 1.0	95/70 115/70	93.3-97	天然气 轻油 重油等	3200	2900x1400x1500
WNS0.7-0.7/95/70-YQ	0.7					4800	3200x1800x2000
WNS1.4-0.7/95/70-YQ	1.4					7200	3800x1900x2200
WNS2.1-1.0/95/70-YQ	2.1					10000	4100x2000x2400
WNS2.8-1.0/95/70-YQ	2.8					12400	4400x2300x2600
WNS3.5-1.0/95/70-YQ	3.5					14900	5300x2400x2700
WNS4.2-1.0/95/70-YQ	4.2					16000	5300x2400x2700
WNS5.6-1.0/95/70-YQ	5.6					21500	6800x2600x3000
WNS7-1.0/95/70-YQ	7					26000	6300x2700x3200
WNS10.5-1.0/95/70-YQ	10.5					40000	8700x3700x3500
WNS14-1.0/95/70-YQ	14	48600	8050x3750x3950				

技术参数 Technical Parameters

- 常压热水锅炉

型号规格	额定热功率 (MW)	额定工作压力 (MPa)	额定出/回水温度(°C)	锅炉热效率 (%)	设计燃料	最大运输重量 (KG)	最大运输尺寸 (MM)
CWNS0.35-95/70-YQ	0.35	0	85/60 95/70	93.3-97	天然气 轻油 重油等	2800	3200x1800x2000
CWNS0.7-95/70-YQ	0.7					4320	3200x1800x2000
CWNS1.4-95/70-YQ	1.4					6300	3800x1900x2200
CWNS2.1-95/70-YQ	2.1					8900	4100x2000x2400
CWNS2.8-95/70-YQ	2.8					11200	4400x2300x2600
CWNS3.5-95/70-YQ	3.5					13200	5300x2400x2700
CWNS4.2-95/70-YQ	4.2					14300	5600x2500x2800
CWNS5.6-95/70-YQ	5.6					19200	6800x2600x3000
CWNS7-95/70-YQ	7					23000	6300x2700x3200
CWNS10.5-95/70-YQ	10.5					35500	8700x3700x3500
CWNS14-95/70-YQ	14	42600	8050x3750x3950				

相关案例 Cases

中国蓝天梦/让世界共享中国智造



2014.11-0.7MW CWNS0.7-95/70-Q
河南漯河市许慎宾馆



2015.01-0.35MW CWNS0.35-95/70-Q
昆明中国人民武装警察边防部队士官学校



2016.01 -2吨 WNS2-1.25-Q
秦皇岛耀华玻璃工业园有限责任公司



2016.06-8吨 WNS8-1.25-Q
辽宁营口熊岳输变电服务产业开发有限公司




2017.01-7MW WNS7-1.0/95/70-Q
安徽亳州华佗国际中药城有限公司



2015.12-14MW WNS14-1.0/115/70-Q
安徽省通源环境节能股份有限公司




• 配件部分

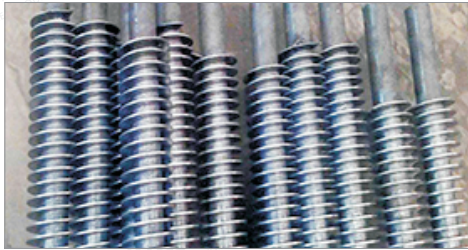

翅片管



波形炉胆

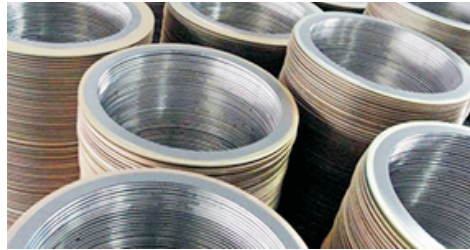

金属垫片



管板



螺纹烟管



仪表阀门



智能控制柜



郑州宇明球墨铸铁截止阀



郑州明宇球墨铸铁弹簧全启式安全阀

辅机配件 Parts

• 辅机部分



分气缸



节能器



冷凝器



利欧不锈钢水泵



水处理设备



烟囱



燃烧器



 **0371-5522 6789**

 **电子邮箱:** sales@ztgljt.com

 **郑州办事处:** 郑东新区绿地中心南塔2612室

总部基地: 河南省太康县产业集聚区未来路南段东侧